


Fils 5

// Ligne Protech

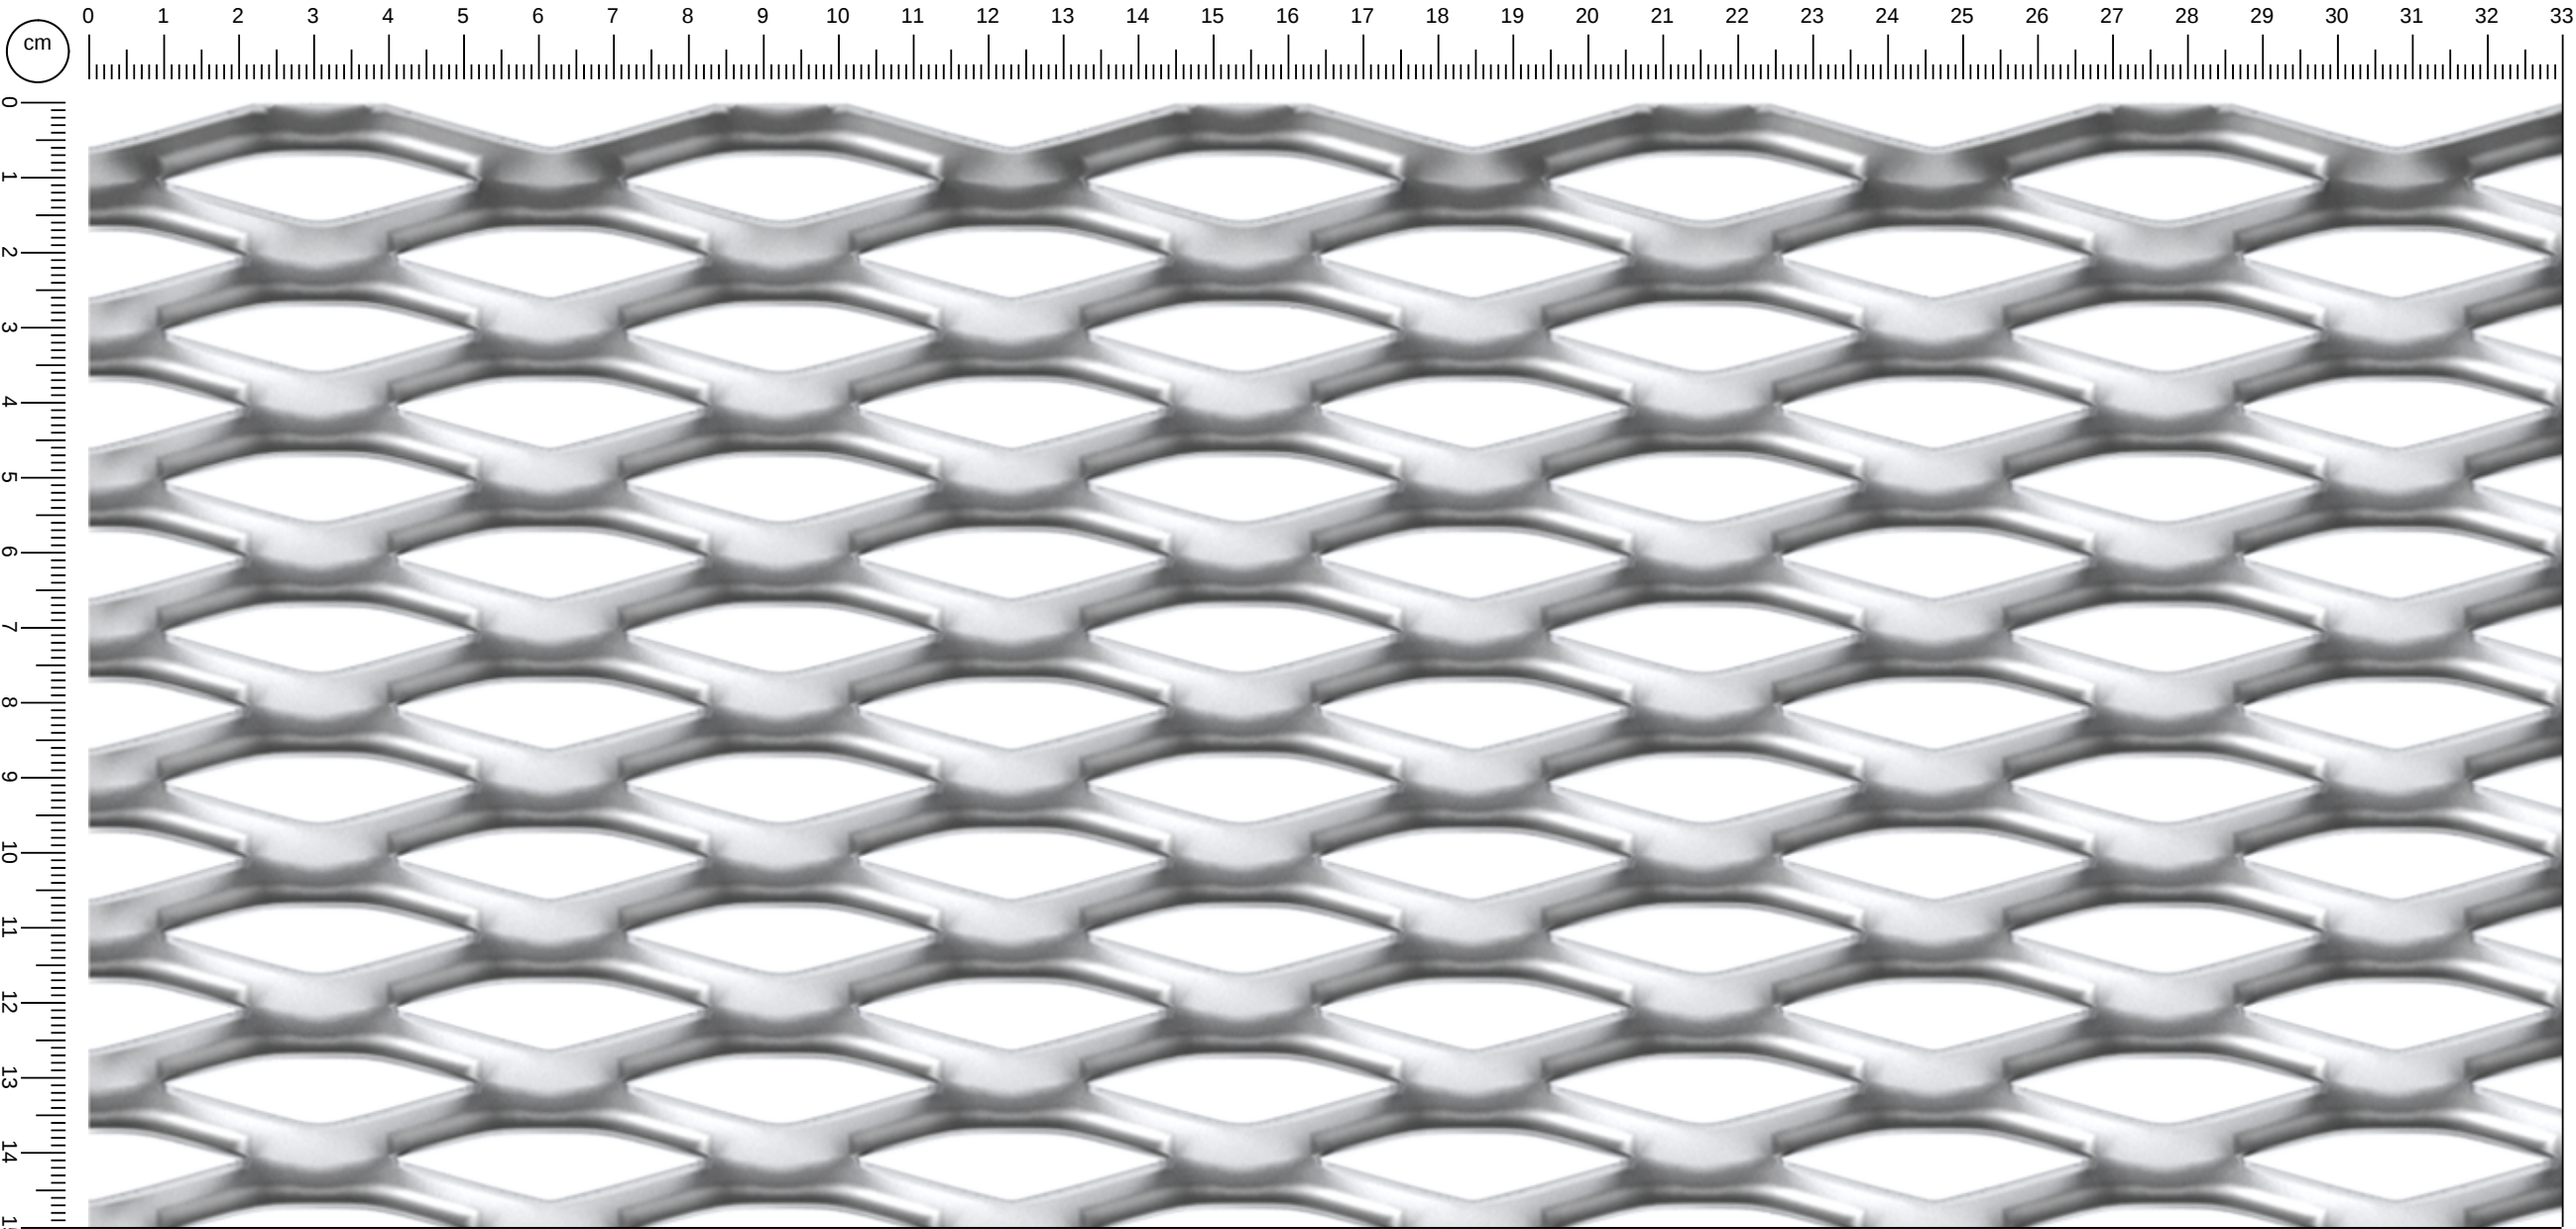

Matériel	Maille	Poids kg/mq	ép. Fin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acier au carbon	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	9,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	12,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 3	1,8	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	3,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	4,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 3	6,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	9,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	12,0	10,0 (~)	36 (~)	63 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista