


Gate

// Ligne Protech

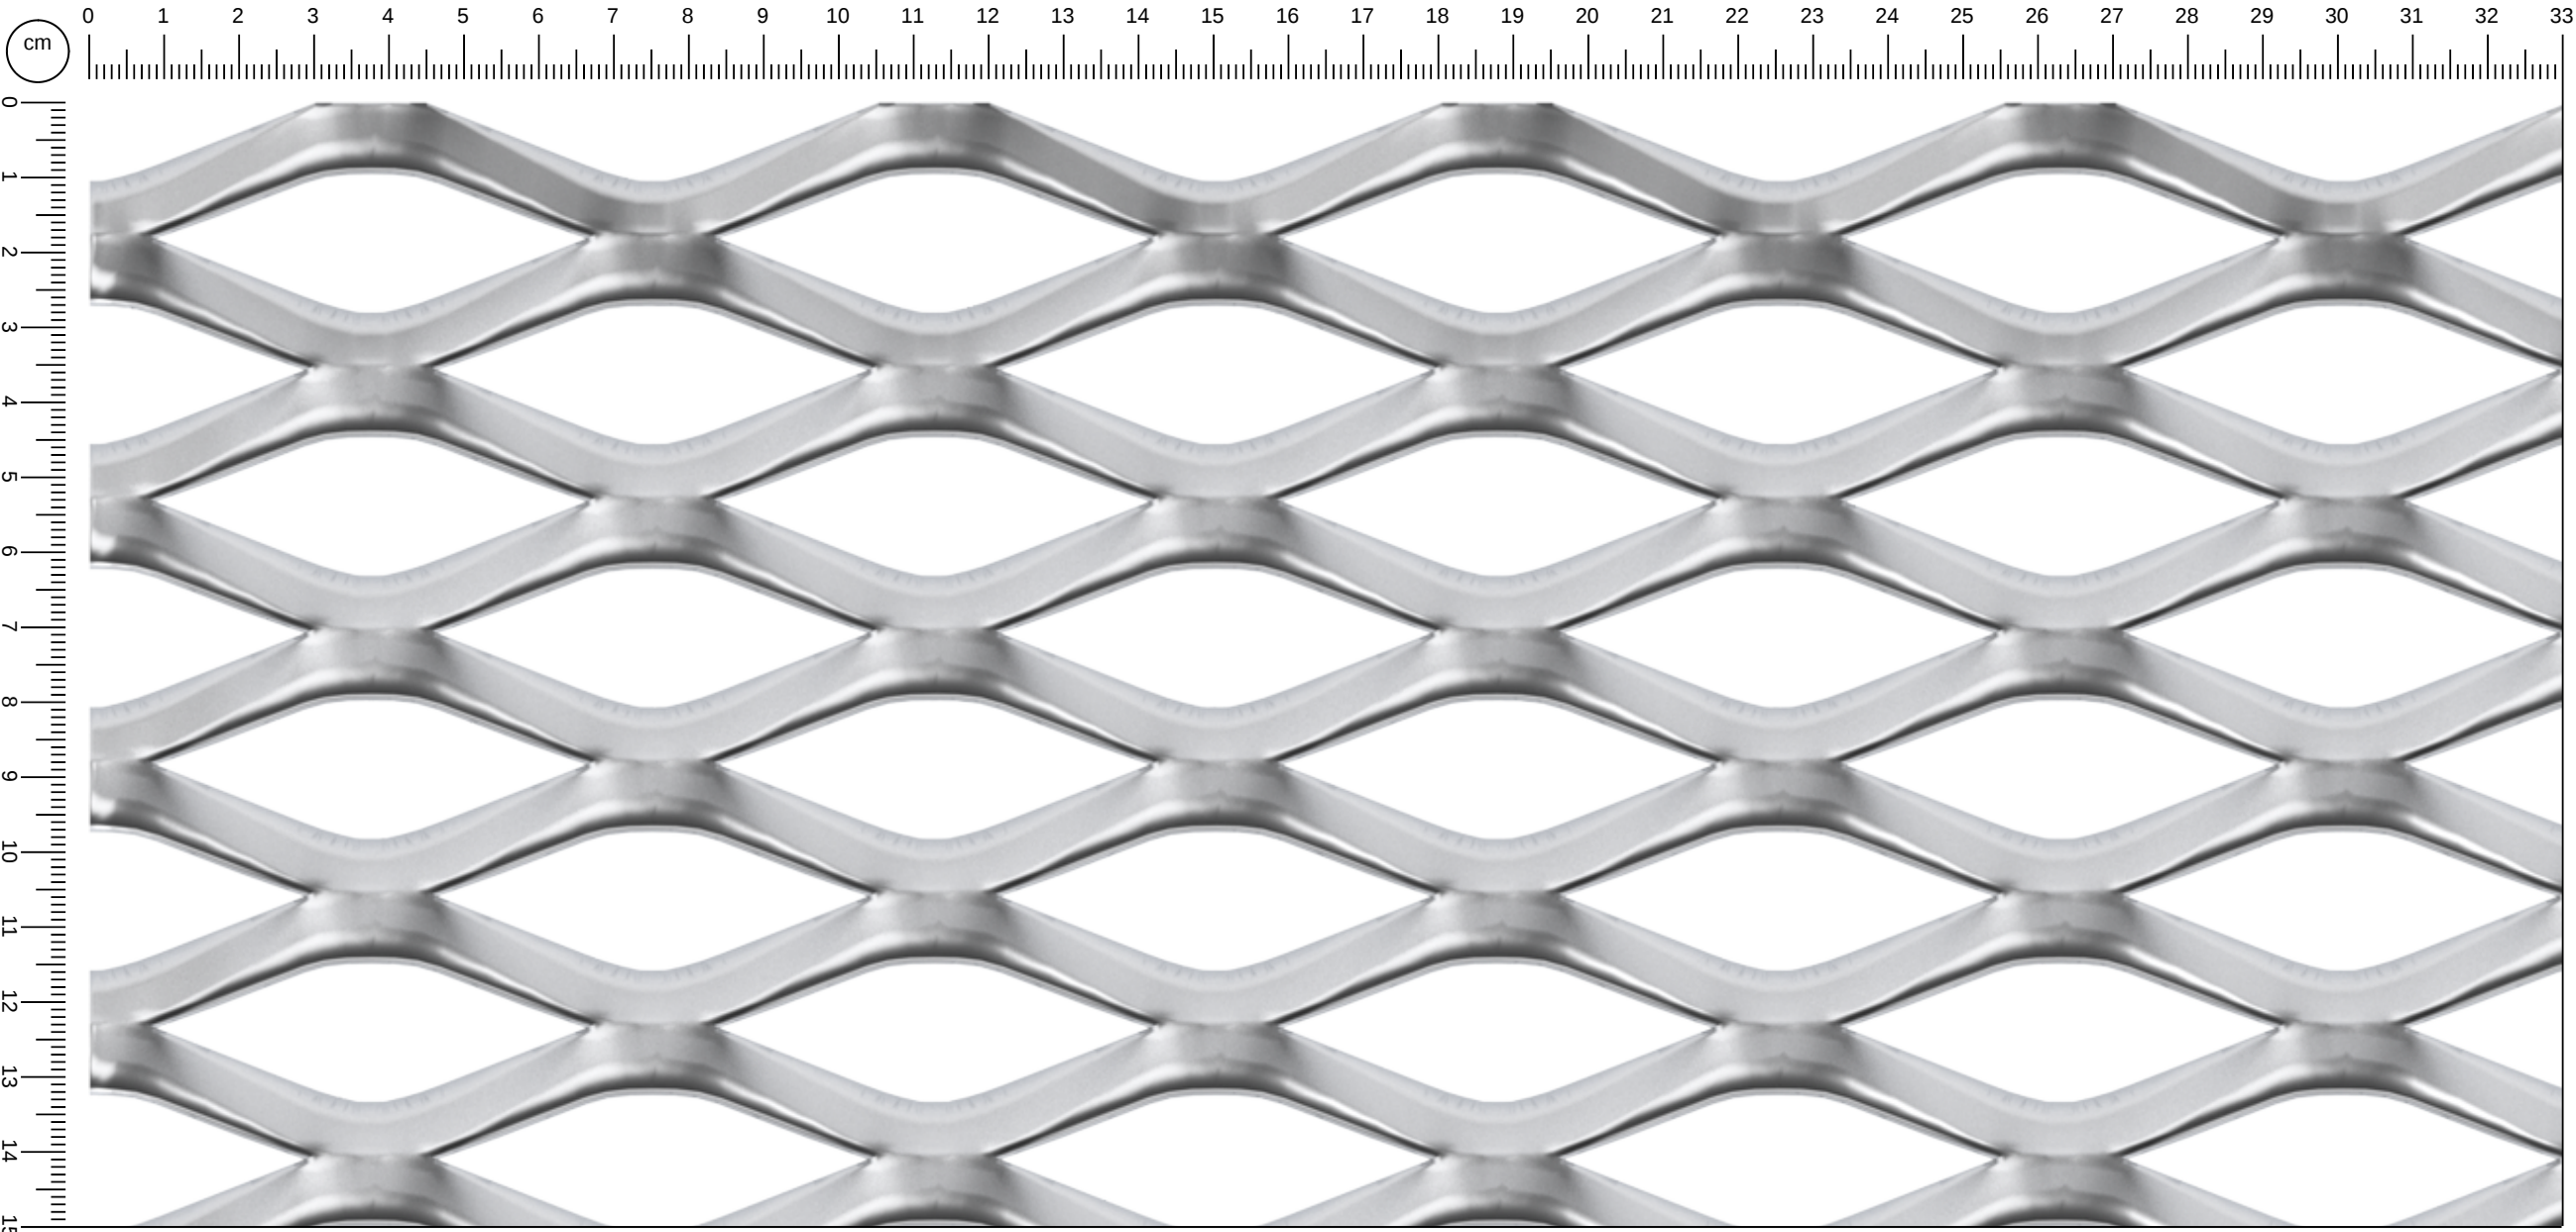

Matériel	Maille	Poids kg/mq	ép. Fin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acier au carbon	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	7,8	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	10,2	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔
Aluminium	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	2,6	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔
Aluminium	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	3,4	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔
Aluminium	R 76 x 31 (35) - 11 x 3	5,1	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	7,8	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	10,2	14,0 (-)	42 (-)	72 (-)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista