


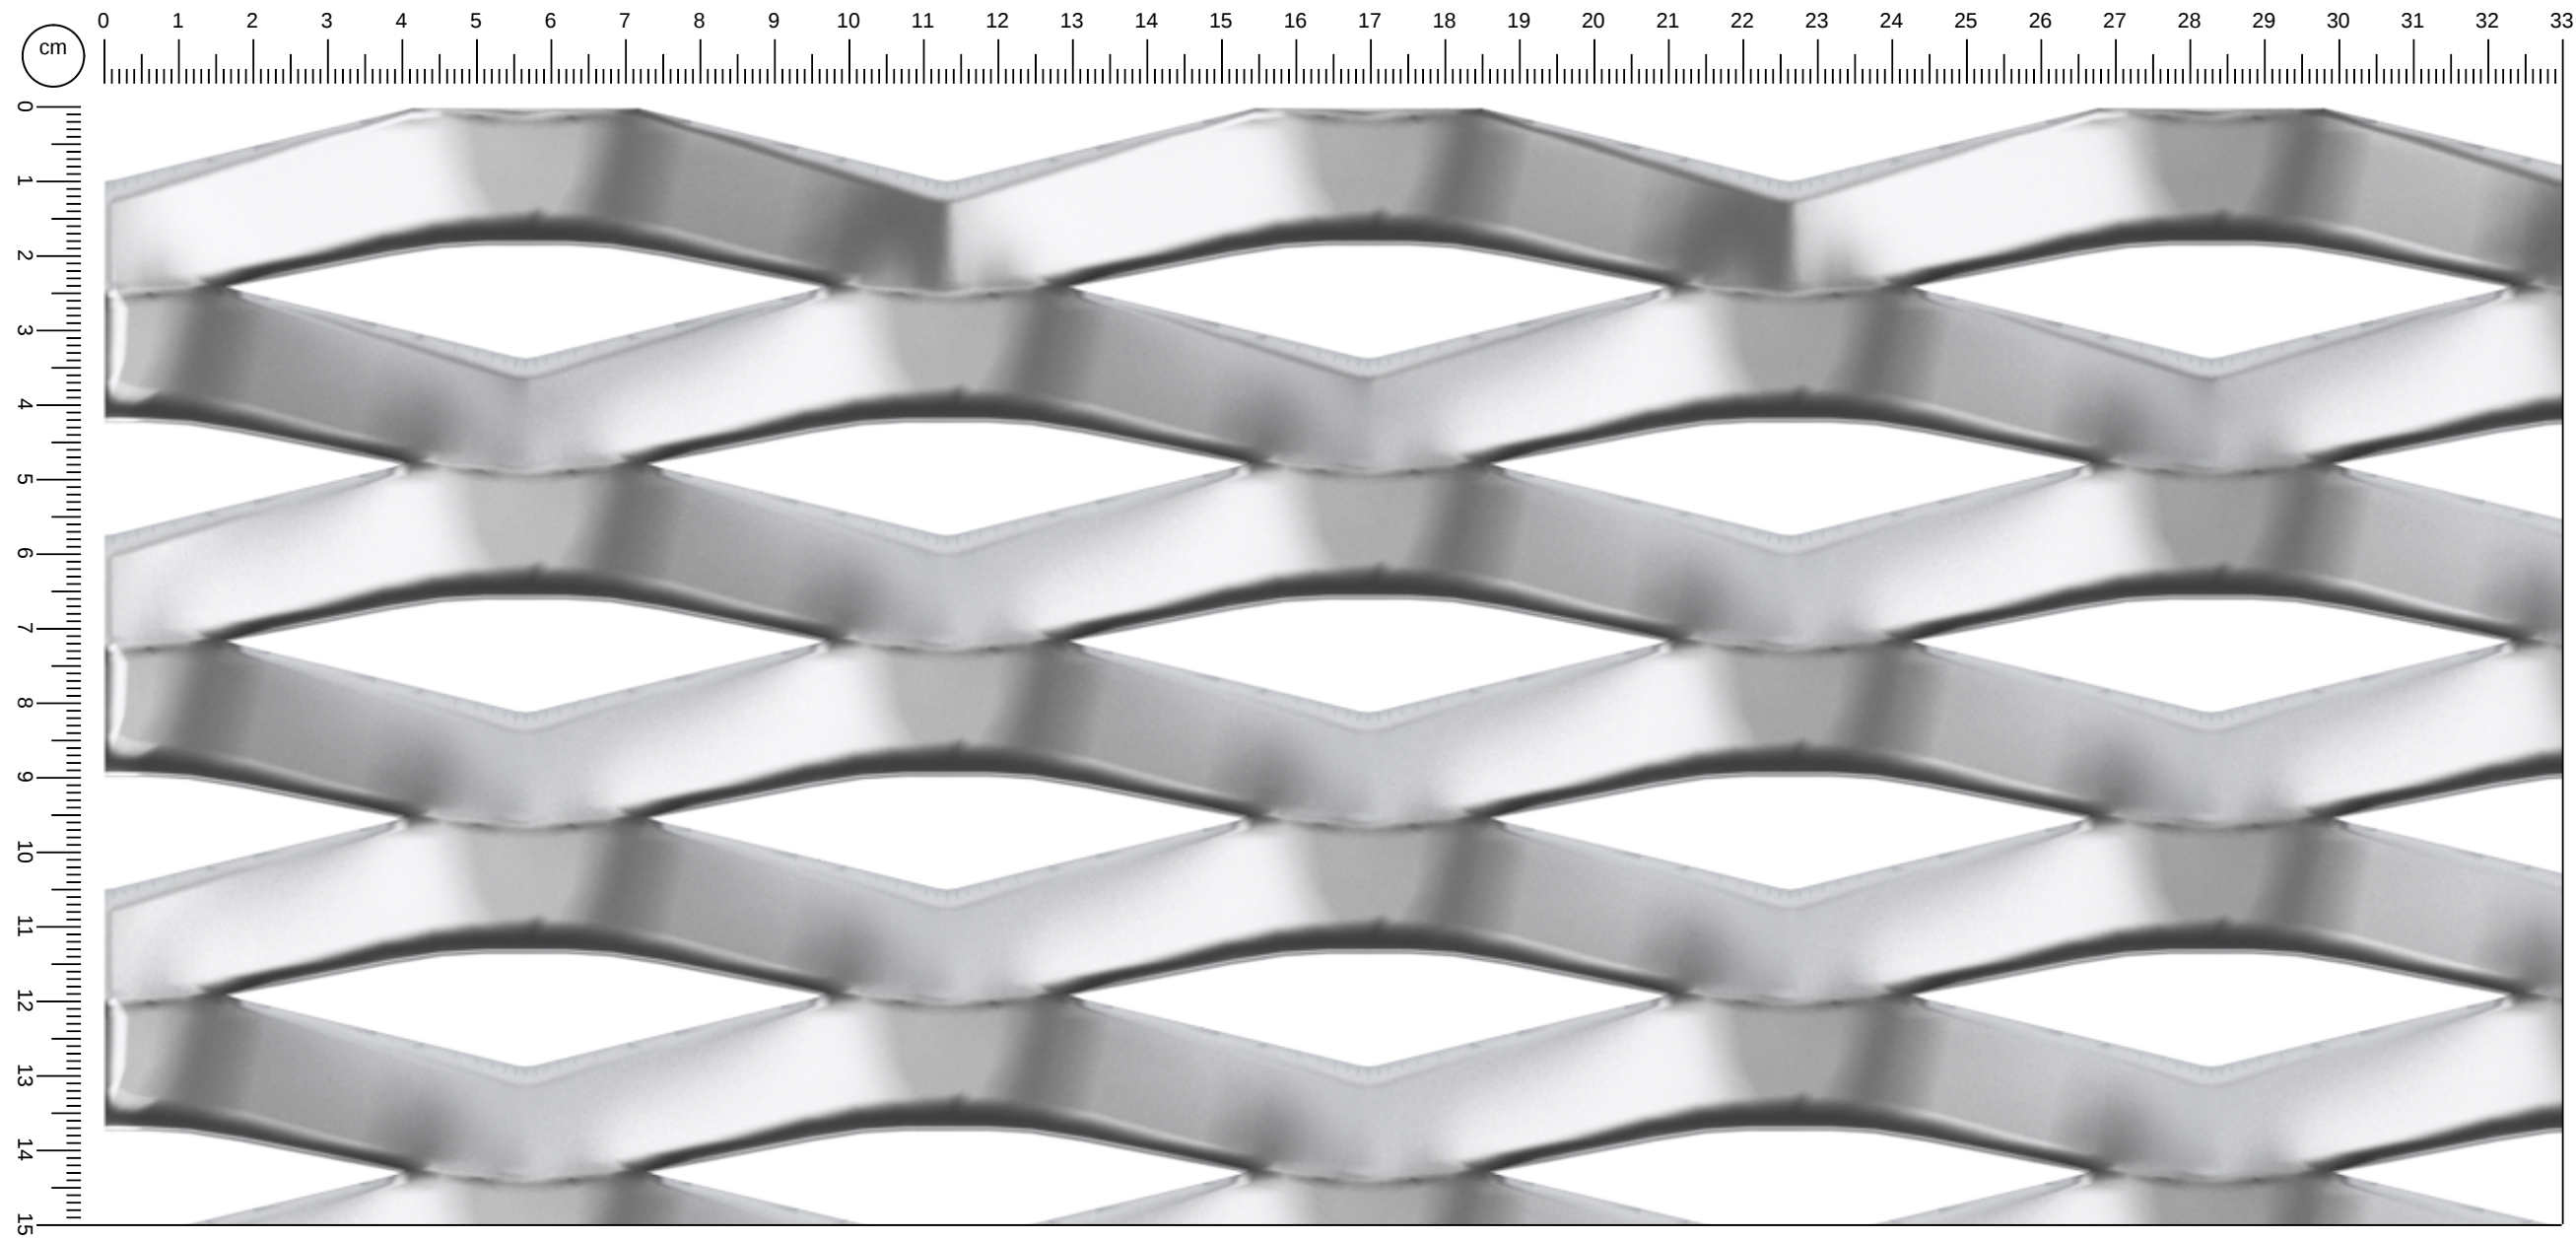

| Matériel                  | Maille                     | Poids<br>kg/mq | ép. Fin<br>mm | v/p<br>% | v/p Max<br>% | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Acier au carbon           | R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 | 9,7            | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acier au carbon           | R 115 x 40 (48) - 20 x 2   | 12,8           | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acier au carbon           | R 115 x 40 (48) - 20 x 3   | 19,3           | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Aluminium                 | R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 | 3,2            | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Aluminium                 | R 115 x 40 (48) - 20 x 2   | 4,2            | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Aluminium                 | R 115 x 40 (48) - 20 x 3   | 6,4            | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acier au carbon Sendzimir | R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 | 9,7            | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acier au carbon Sendzimir | R 115 x 40 (48) - 20 x 2   | 12,8           | 21,0 (~)      | 26 (~)   | 60 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)