


Lucerna

// Ligne Protech

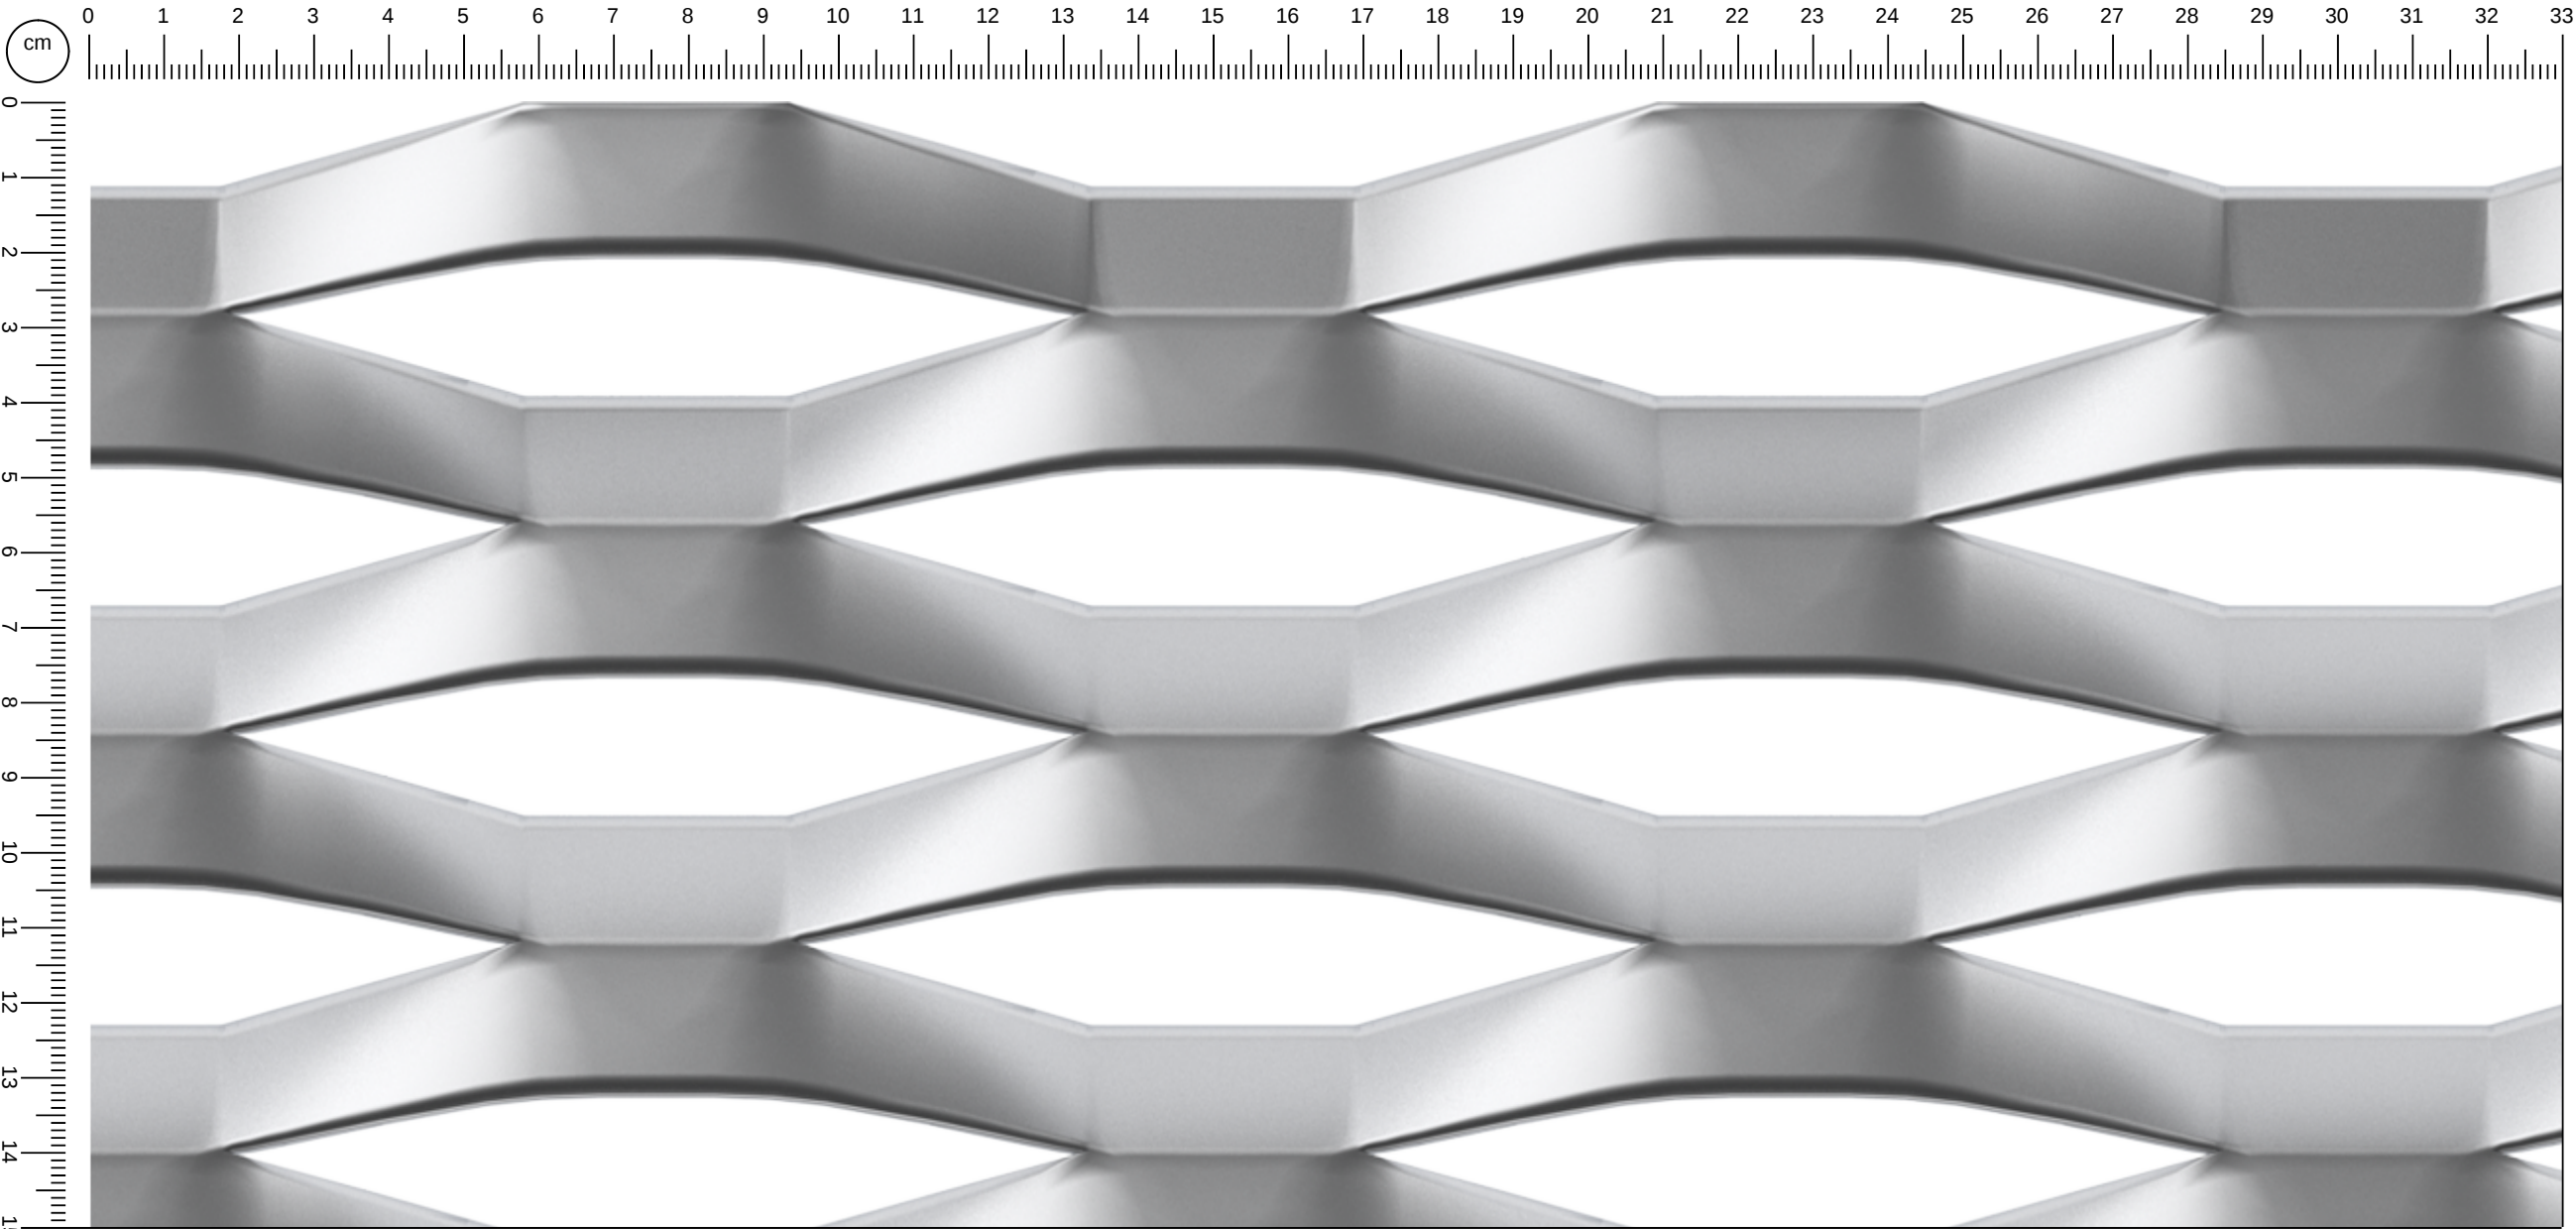

Matériel	Maille	Poids kg/mq	ép. Fin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acier au carbon	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	9,3	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	12,4	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	3,1	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	4,2	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 3	6,2	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,5	9,3	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 150 x 56 (56) - 21,5 x 2	12,4	21,0 (~)	30 (~)	71 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista